


Руководство по эксплуатации

Необходимо соблюдать инструкцию по монтажу и эксплуатации соответствующего блока. Эта инструкция является лишь дополнением.

Подключение блока управления к компьютерной сети и интернету

OSF Блок управления необходимо соединить с помощью стандартного сетевого кабеля к сетевой розетке локальной сети.

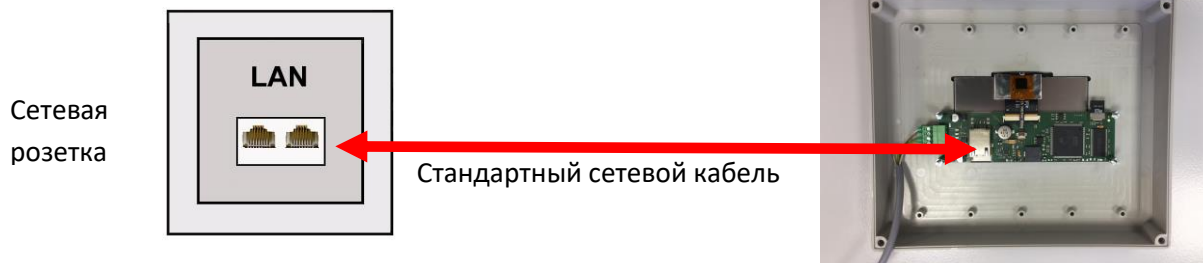

После подключения osf блока к активной сетевой розетке можно включать питание. Веб-сервер в osf блоке управления теперь независимо выполняет поиск osf коммуникационного сервера и регистрируется в его базы данных. Доступ к устройству через интернет осуществляется через **OSF** коммуникационный сервер.

Использование osf коммуникационного сервера

Для связи с устройством доступно 4 сервера. Они различаются различными вариантами отображения и поэтому адаптированы к потребностям разных групп пользователей.

<p>mypool.osf.de</p>	<p>Этот сервер предназначен для владельца бассейна.</p> <p>На одной странице отображаются все osf устройства, которые имеют доступ в интернет и их наиболее важные данные.</p>	
<p>service.osf.de</p>	<p>Этот сервер предназначен для сервисных служб, занимающихся обслуживанием бассейнов.</p> <p>На этой странице отображаются все обслуживаемые объекты, так что сразу видны все важные параметры и сообщения о неисправностях во всех обслуживаемых объектах.</p>	
<p>devices2.osf.de</p>	<p>Этот сервер предлагает обычное техническое представление всех подключенных устройств OSF.</p>	<p>Geräteübersicht</p>
<p>devices.osf.de</p>	<p>В настоящее время этот сервер еще можно использовать. Для новых установок мы рекомендуем серверы «mypool.osf.de», «service.osf.de», а также «devices2.osf.de»</p> <p>Этот сервер требует отдельной регистрации.</p>	<p>Geräteübersicht</p>

osf Коммуникационный сервер позволяет получить интернет доступ, к **osf** блоку управления по принципу включай и работай. Блок управления непрерывно связан с коммуникационным сервером.

Регистрация пользователя на сервере

Регистрация При первом посещении сервера необходимо провести регистрацию, создав тем самым личный аккаунт. Необходимо будет ввести свои данные и e-mail. Затем вы автоматически получите электронное письмо для подтверждения вашей личности. (При необходимости проверьте папку со спамом). Чтобы активировать свою учетную запись, необходимо щелкнуть ссылку подтверждения в электронном письме.

Одна регистрация действительна для всех трех серверов: «mypool.osf.de», «service.osf.de» и «devices2.osf.de».

Ввести новое устройство

После регистрации вы можете войти в систему, а затем зарегистрировать новое устройство в своем профиле пользователя:

ваш профиль Каждый **osf** блок с доступом через интернет имеет индивидуальный ID номер, состоящих из 6 знаков (цифр или маленьких букв). Для получения удаленного доступа к устройству необходимо в свой профиль ввести идентификационный номер ID и обновить профиль. DEVICE ID номер вашего устройства с дисплеем расположен на информационном экране. На устройствах без дисплея DEVICE ID номер можно посмотреть на этикетке, приклеенной к корпусу устройства, около LAN разъема.

После ввода номера необходимо нажать на кнопку «сохранить».

ваши устройства После ввода номера устройства в ваш профиль оно появится в обзоре устройства и может эксплуатироваться через коммуникационный сервер.

Для доступа к устройству нажмите на выбранное устройство, и в новом окне браузера откроется веб-сервер интересующего устройства.

Для удаления устройства из списка устройств достаточно стереть его идентификационный номер из профиля и нажать кнопку обновить.

osf Hansjürgen Meier
Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp
E-mail : info@osf.de
Internet : www.osf.de