

POOLSMART PLUS


Контроллер отопления с сенсорным экраном для бассейнов поставляется с датчиком потока и датчиком температуры для точного контроля и поддержания температуры воды.



ФУНКЦИИ

- Умный сенсорный дисплей
- BMS (система управления зданием) готова к интеграции
- Многоязычный интерфейс
- Программируемые 24-часовые часы (4 часовых пояса)
- Порты датчиков расхода и температуры
- Точный контроль до 0,5°C
- Диагностический дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

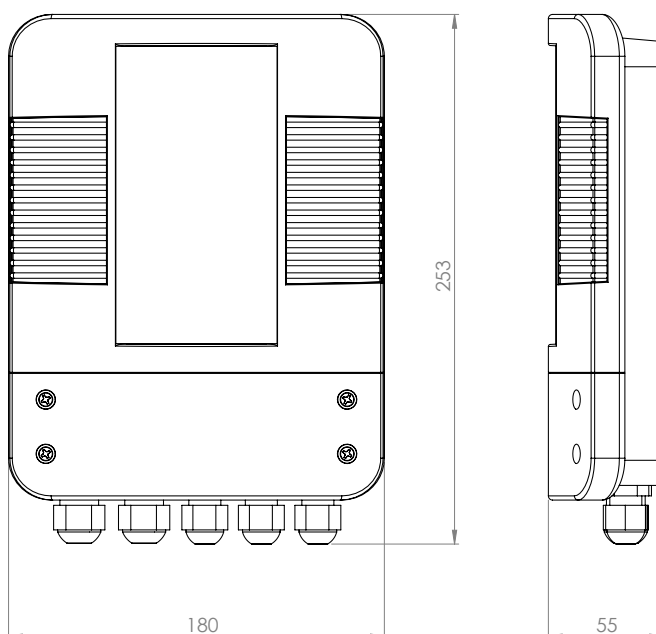

АКСЕССУАРЫ

PIEZA EN T

REDUCTORES DE 50MM Y 1.5 "



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Однофазный 100–240В
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ	Только отопление
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ	Цифровой: 0> 45 ° С (перепаз 0,5 ° С)
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	3 метра (термистор 103АТ-2, R25 = 10К, В = 3435К)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА	3 метра длиной с золотым тростниковым переключателем с титановой опорой
РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ	IP44
ЧАСТОТА	50/60 Гц
МОНТАЖ	настенное крепление

МОДЕЛИ

КОДЫ ПРОДУКТОВ	ОПИСАНИЕ	ВЫХОДЫ	ACCESORIOS	PESO NETO	PESO BRUTO	VOLUMEN
				kg	kg	M
PSPC-Pool	Контроллер подогрева бассейна	Беспотенциальная тепловая мощность. Беспотенциальная производительность фильтрационного насоса	3-х метровый переключатель потока Т-образный датчик температуры длиной 3 метра с регуляторами 50 мм и 1,5 "	1.0	1.6	0.013