

# SFS JOEY

## ПОЛНОСТЬЮ ТИТАНОВЫЙ




Надежный, точный и эффективный, полностью титановый нагреватель SFS Joey от Elecro является идеальным выбором для долговечного нагревателя для любого применения, где вода содержит высокую TDS и скорость потока снижается. Идеально подходит для коммерческих бассейнов.



## ФУНКЦИИ


- Различные варианты мощности от 18 кВт до 120 кВт
- Простая установка, полностью оборудованная и предварительно смонтированная
- Прочная, долговечная конструкция
- Сверхнадежный переключатель потока обеспечивает безопасную работу
- Оснащен термостатом температуры и датчиком перегрева
- Компактный, прочный дизайн
- Аналоговое управление с дифференциальным или цифровым управлением 1.2°C
- с дифференциалом 0,5°C и возможностью выбора многоязычного дисплея
- Титановая расходомерная трубка и титановый нагревательный элемент
- Может быть установлен на полу или вертикально на стене
- Vortex, долгий срок службы, технология очистки нагревательных элементов
- 100% эффективность в течение всего срока службы продукта
- Тихая операция

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

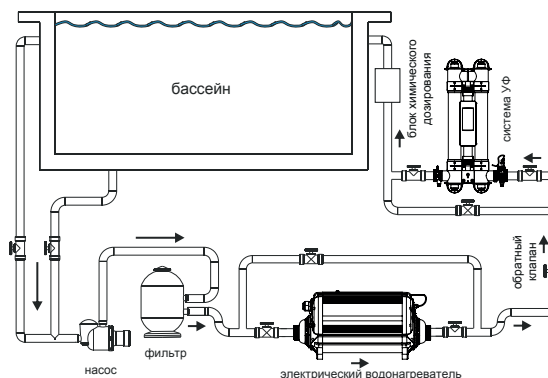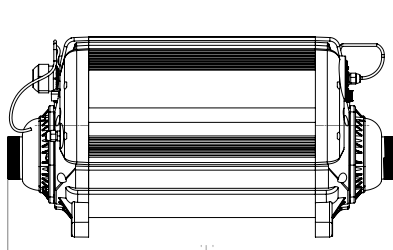


## ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

### ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 3 ФАЗЫ 380-415 ВТ

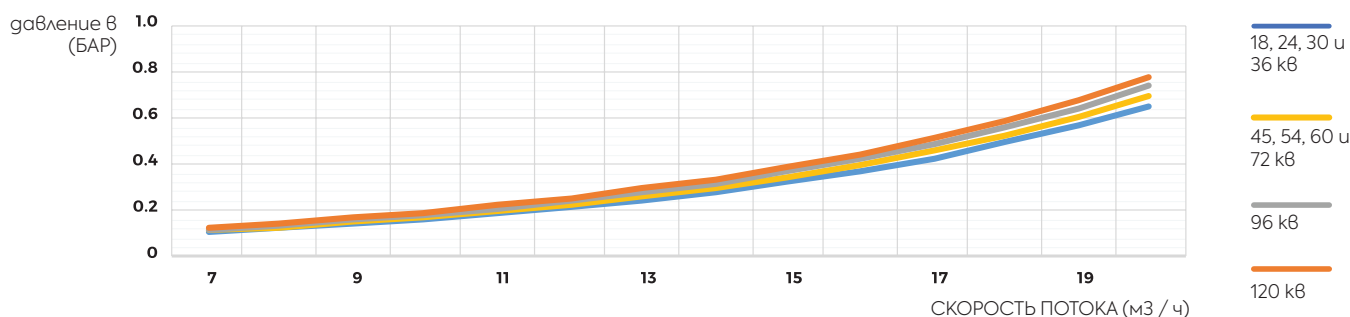

## ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 3 ФАЗЫ 220-240 ВТ

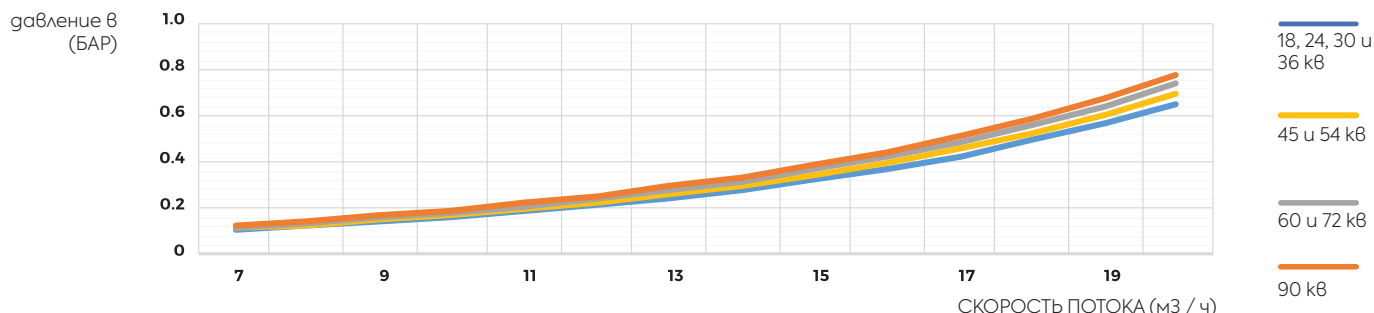

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ                | Трехфазный                                                                                                                                      |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ             | Минимальный расход: 7 м³ / час;<br>Максимальный расход: 15 м³ / час;<br>Рекомендуется: 8 м³ / ч                                                 |
| НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ         | 1 класс титана                                                                                                                                  |
| ТРУБЫ ПОТОКА                    | 1 класс титана                                                                                                                                  |
| ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ            | Аналоговый: 0 > 45 ° C (дифференциал 1,2 ° C)<br>Цифровой: 0 > 45 ° C (дифференциал 0,5 ° C)                                                    |
| БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Безопасный тепловой выключатель на 65 ° C (автоматический сброс) от перегрева шкафа<br>Безопасный тепловой выключатель на 65 ° C (ручной сброс) |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА            | Геркон с золотым наконечником и титановой опорой                                                                                                |
| КОНТАКТОРЫ                      | Каскадные двойные контакторы Siemens для каждого банка элементов                                                                                |
| УПЛОТНЕНИЯ                      | Высокотемпературные наконечники EPDM особой формулы                                                                                             |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ                | Втулка 63 мм с 2 "/ 63 мм ступенчатыми штуцерами из АБС                                                                                         |
| РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ | IP44                                                                                                                                            |
| ЧАСТОТА                         | 50/60 Гц                                                                                                                                        |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ                | Максимум 4 бара                                                                                                                                 |
| МОНТАЖ                          | Напольный или настенный монтаж                                                                                                                  |

## МОДЕЛИ

| 400 В,<br>3 ФАЗЫ * | НАГРУЗКА | КОДЫ ПРОДУКТОВ |          | РАЗМЕР "L" | НЕТТО | ВЕС БРУТТО | ОБЪЕМ |
|--------------------|----------|----------------|----------|------------|-------|------------|-------|
| Выходная мощность  | Amp      | аналоговый     | цифровой | Мм         | кг    | кг         | м     |
| 18-kW              | 26       | SFS-18         | SFSD-18  | 699        | 22.0  | 26         | 0.20  |
| 24-kW              | 35       | SFS-24         | SFSD-24  | 699        | 22.0  | 26         | 0.20  |
| 30-kW              | 44       | SFS-30         | SFSD-30  | 699        | 22.0  | 26         | 0.20  |
| 36-kW              | 53       | SFS-36         | SFSD-36  | 699        | 22.0  | 26         | 0.20  |
| 45-kW              | 66       | SFS-45         | SFSD-45  | 699        | 24.0  | 28         | 0.20  |
| 54-kW              | 79       | SFS-54         | SFSD-54  | 699        | 24.0  | 28         | 0.20  |
| 60-kW              | 87       | SFS-60         | SFSD-60  | 699        | 24.0  | 28         | 0.20  |
| 72-kW              | 105      | SFS-72         | SFSD-72  | 699        | 24.0  | 28         | 0.20  |
| 96-kW              | 139      | SFS-96         | SFSD-96  | 1042       | 39.5  | 44         | 0.28  |
| 120-kW             | 174      | SFS-120        | SFSD-120 | 1042       | 39.5  | 44         | 0.28  |

### 220-240V TRIFÁSICO

|       |     |          |           |      |      |    |      |
|-------|-----|----------|-----------|------|------|----|------|
| 18-kW | 46  | SFS-18-D | SFSD-18-D | 699  | 22.0 | 26 | 0.20 |
| 24-kW | 61  | SFS-24-D | SFSD-24-D | 699  | 22.0 | 26 | 0.20 |
| 30-kW | 76  | SFS-30-D | SFSD-30-D | 699  | 22.0 | 26 | 0.20 |
| 36-kW | 91  | SFS-36-D | SFSD-36-D | 699  | 22.0 | 26 | 0.20 |
| 45-kW | 114 | SFS-45-D | SFSD-45-D | 699  | 24.0 | 28 | 0.20 |
| 54-kW | 136 | SFS-54-D | SFSD-54-D | 699  | 24.0 | 28 | 0.20 |
| 60-kW | 151 | SFS-60-D | SFSD-60-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
| 72-kW | 181 | SFS-72-D | SFSD-72-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
| 90-kW | 227 | SFS-90-D | SFSD-90-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |

\* для напряжений, отличных от 400 В, добавьте: -380 или -415 в конце кода продукта, например: SFS-36-380

Для любых других напряжений или пользовательских сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: sales@elecra.co.uk