

# Schwimmbad Steuerung

# Pool Control

# Автоматика для бассейна



## PC-230-smart

Арт.: 310.000.1230

Новый блок управления бассейном с сенсорным экраном и с доступом через интернет для однофазного фильтрационного насоса 230В.

Этот блок управления является современной альтернативой проверенному временем блоку PC-230-ES. Он также прост в использовании и обладает тем же функционалом. В отличие от PC-230-ES, новый блок не имеет часового реле, и имеет запас хода на несколько дней.

Сенсорный экран с удобным интерфейсом позволяет легко управлять устройством. Все важные параметры наглядно отображаются на экране.

Другой особенностью является большой клеммный отсек. Он предлагает много места для ввода кабелей и значительно облегчает электрические соединения.

Электронный регулятор точно регулирует температуру воды в бассейне. Нагрев можно отключить из меню. Датчик температуры с кабелем 1,5 м. входит в поставку.

Встроенный веб-сервер с LAN интерфейсом позволяет подключаться к Интернету, системе управления зданием и к компьютерной сети.


На сенсорном экране можно включать, выключать или установить автоматический режим работы фильтрационного насоса.

Блок управления имеет беспотенциальные клеммы для разрешения работы дозирующей техники. PC-230-smart оптимально подходит для комбинации с OSI дозирующей станцией «WATERFRIEND».



OSI Датчик температуры

### Anschlussplan PC-230-smart

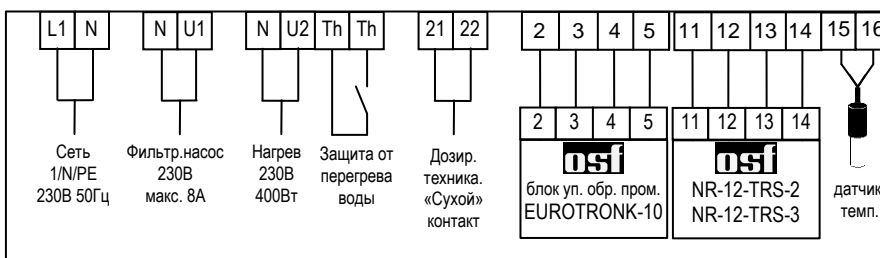

### Технические данные PC-230-smart

Рабочее напряжение:	1/N/PE/ 230В/50Гц
Мощность насоса:	макс. 1кВт
Мощность нагревателя	макс. 400Вт
Степень защиты корпуса:	IP 40
Габариты:	220X285X85мм
Диапазон регулирования температуры	0°C до 40°C
Гистерезис	0,1К
Датчик температуры	NTC
Длина кабеля датчика	1,5м
Интерфейс подключения к интернету	LAN
Сенсорный экран	4,3"

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений! 12/19

Член союза: bsw