


ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ PHARMA ADVANCED

PHARMA ADVANCED — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 25 м³/ч, с системой контроля УФ-интенсивности и дистанционным управлением.

- Дистанционное включение/выключение установки посредством дискретного сигнала.
- Компактный пульт управления с индикацией основных параметров работы установки.
- Энергоэффективные и экологически безопасные амальгамные лампы со сроком службы 12 000—16 000 ч.
- Компактные камеры обеззараживания изготовлены из нержавеющей стали марки 316L с повышенной степенью обработки внутренней поверхности и clamp-соединениями.
- Температурный датчик, интегрированный в систему автоматического отключения.
- Кварцевый чехол в сборе с уплотнением, защищающим лампу от проникновения воды.

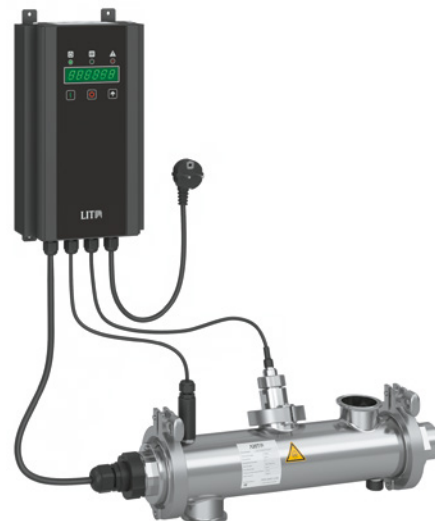

Наименование установок	Производительность, м ³ /ч					Потреб. мощность, Вт	Тип соединения
	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	60 мДж/см ²	80 мДж/см ²	120 мДж/см ²		
τ = 95%							
DUV-1A50-N PH ADV	4,5	3	2	1,5	1	110	Clamp DN 50
DUV-1A120-N PH ADV	9	6	4	3	2	140	Clamp DN 50
DUV-1A250-N PH ADV	19	12	8	6	4	230	Clamp DN 50
DUV-1A500-N PH ADV	25	25	18	14	9	440	Clamp DN 50
DUV-1A700-N PH ADV	25	25	24	19	12	540	Clamp DN 50
τ = 90%							
DUV-1A50-N PH ADV	3,5	2,5	1,5	1,3	-	110	Clamp DN 50
DUV-1A120-N PH ADV	7	5	3	2,5	-	140	Clamp DN 50
DUV-1A250-N PH ADV	14	10	6	5	3	230	Clamp DN 50
DUV-1A500-N PH ADV	25	25	16	13	8	440	Clamp DN 50
DUV-1A700-N PH ADV	25	25	22	17	11	540	Clamp DN 50
τ = 85%							
DUV-1A50-N PH ADV	3	2	1,3	1	-	110	Clamp DN 50
DUV-1A120-N PH ADV	6	4	2,5	2	-	140	Clamp DN 50
DUV-1A250-N PH ADV	12	8	5	4	2,5	230	Clamp DN 50
DUV-1A500-N PH ADV	25	22	15	11	7,5	440	Clamp DN 50
DUV-1A700-N PH ADV	25	25	20	15	10	540	Clamp DN 50
τ = 80%							
DUV-1A50-N PH ADV	2,5	1,8	1	-	-	110	Clamp DN 50
DUV-1A120-N PH ADV	5	3,5	2	-	-	140	Clamp DN 50
DUV-1A250-N PH ADV	10	7	4	3,5	2	230	Clamp DN 50
DUV-1A500-N PH ADV	25	20	13	10	6,5	440	Clamp DN 50
DUV-1A700-N PH ADV	25	25	18	14	9	540	Clamp DN 50

— предельно допустимый расход